



Osram Night Breaker


EINBAUANLEITUNG

VON TRND PARTNER NOETIG

1. MOTORHAUBE ÖFFNEN




2. ABDECKUNG DER LAMPE SUCHEN

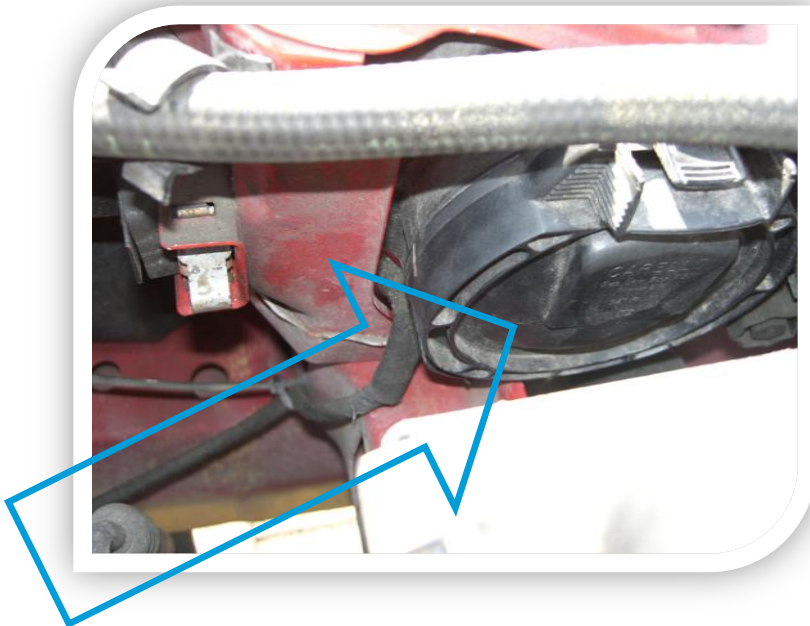


3. ABDECKUNG ENTFERNEN



4. DIE LAMPE WIRD SICHTBAR

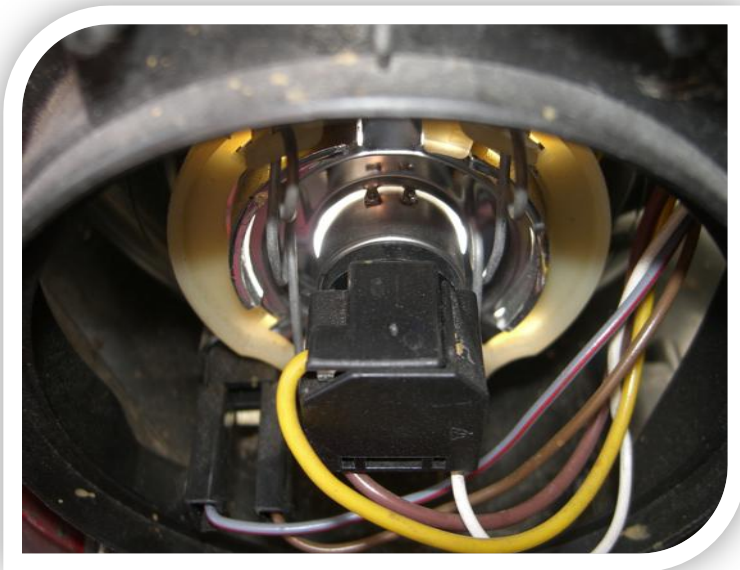

5. ANSCHLUSSKABEL ENTFERNEN

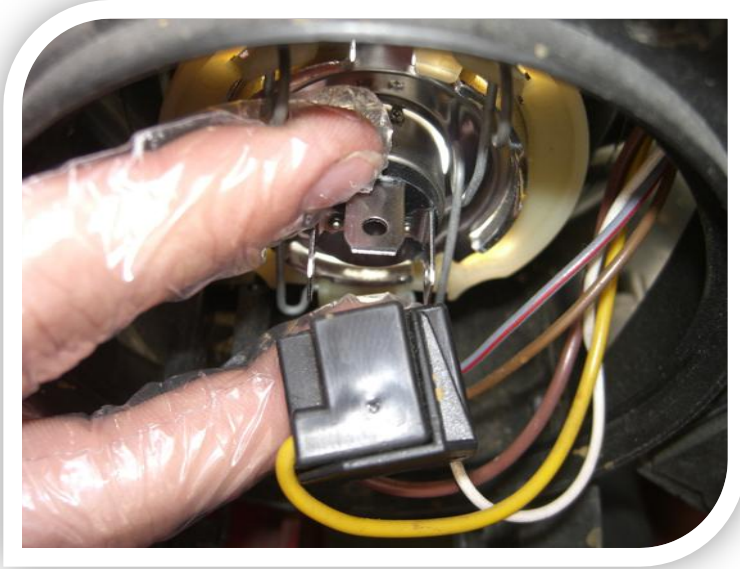

6. HALTEBÜGEL ENTFERNEN UND LAMPE HERAUSZIEHEN



7. NEUE LAMPE AUSPACKEN
KEIN FETT AUF DIE LAMPE BRINGEN!
(TIPP: EINMAL HANDSCHUH BENUTZEN)



8. LAMPE NACH ANLEITUNG IM HANDBUCH EINFÜHREN



9. DIE LAMPE MIT HALTEBÜGEL BEFESTIGEN



10. KABEL WIEDER AUFSTECKEN



11. ABDECKUNG WIEDER AUFBRINGEN UND MOTORHAUBE
FEST VERSCHLIEßEN



12. NUN DIE LAMPEN AUF FUNKTION PRÜFEN.



GUTE FAHRT