

OSRAM NIGHT BRAKER

Oder

Wie bremst man die Nacht aus?

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt

1. Motorhaube entriegeln



Hebel im Fahrer-
Fußraum ziehen

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt

2. Motorhaube öffnen




Knopf drücken
und Haube
anheben



Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt


3. Motorhaube sichern

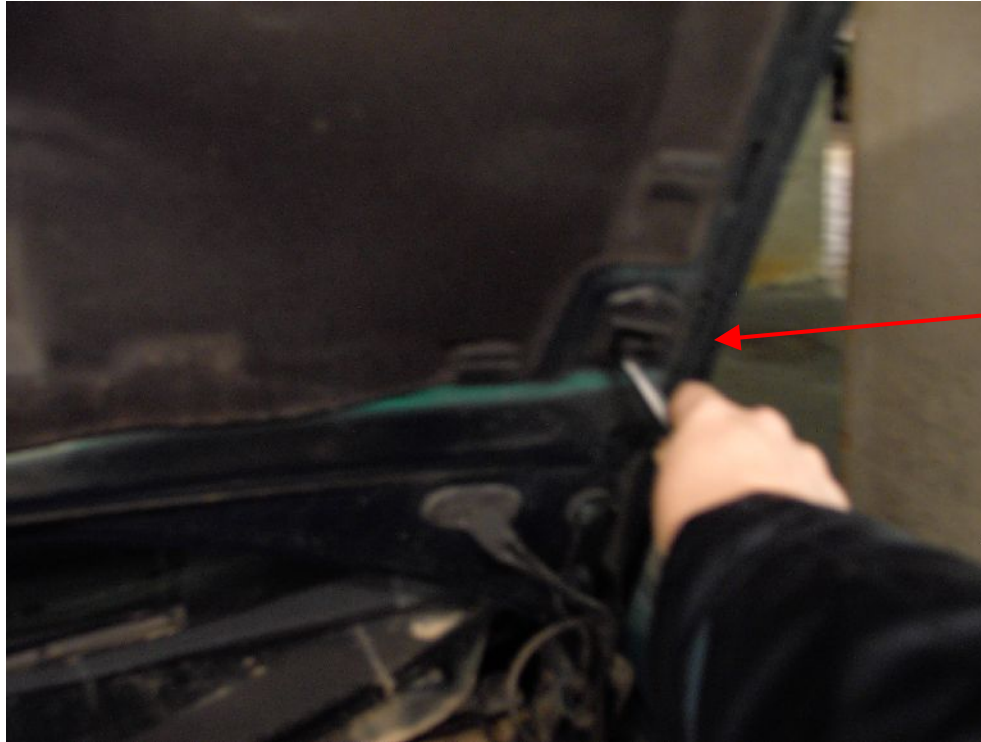

Sicherungsstab aus der Klemme über dem Kühler nehmen und in die Halterung am rechten unteren Teil der Motorhaube fügen.

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt

4. Das Abblendlicht

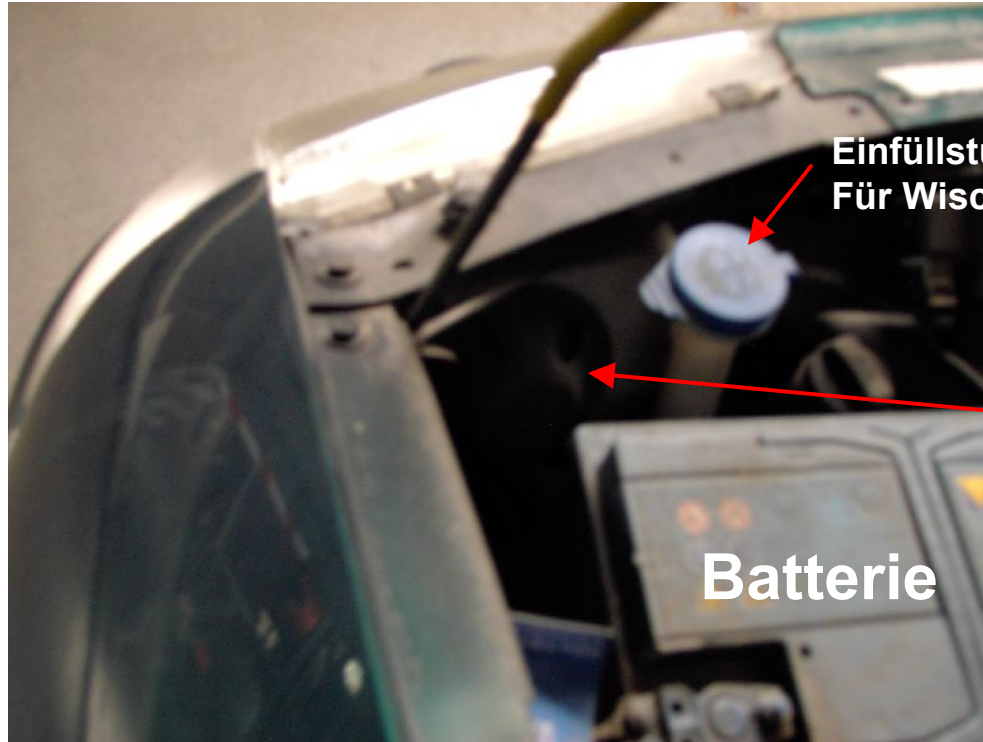

Einfüllstutzen
Für WischWasch

...versteckt sich in diesem
weißen Plastikbehälter
mit schwarzem Deckel

Batterie

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt

5. Abblendlicht öffnen




Deckel gegen den
Urzeigersinn
abschrauben und
zur Seite legen



Stromstecker

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt


6. Die "Elektrik"

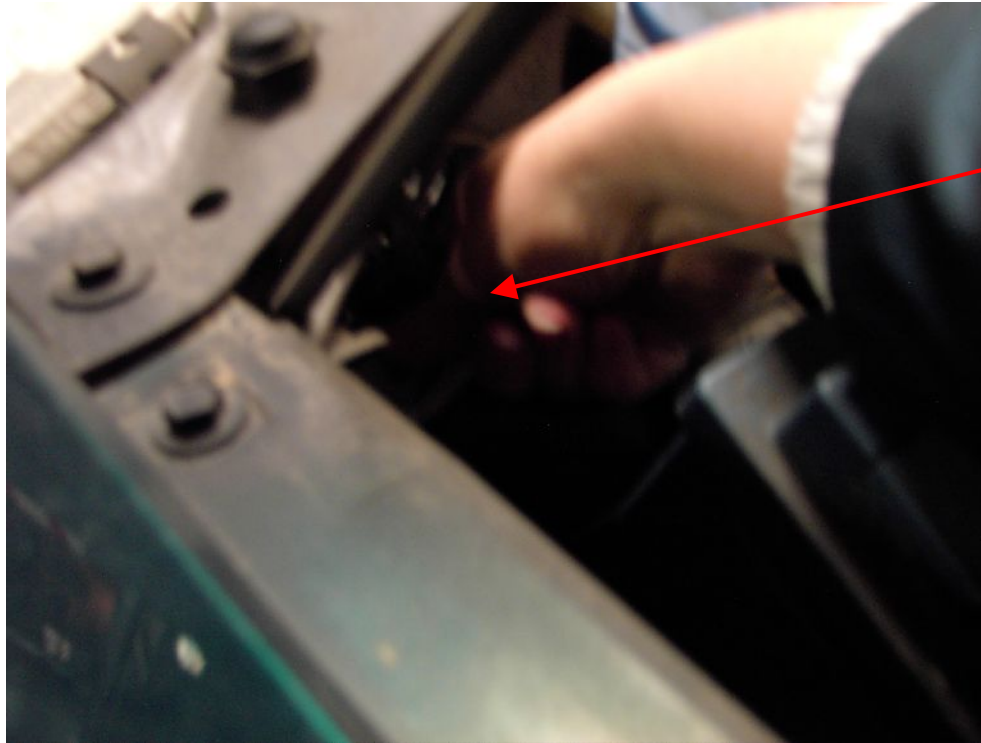

Stecker abziehen

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt

7. Alte Leuchte entnehmen

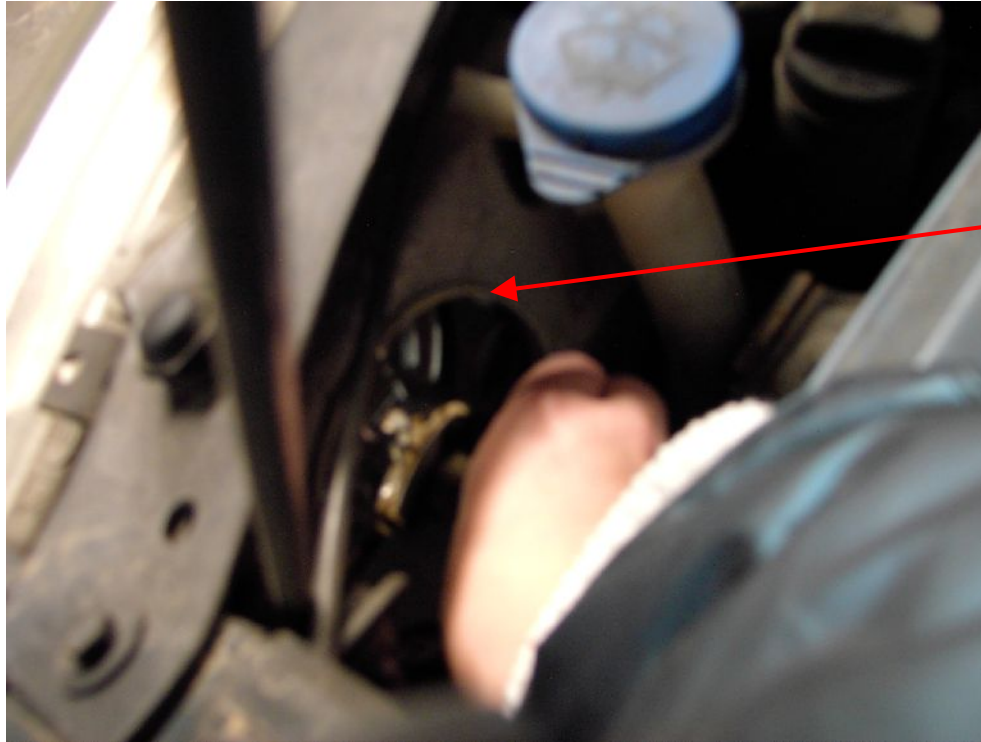

Die Leuchte wird von einem "Draht" festgehalten, der in eine Halterung geklemmt ist. Den Draht oben, an den "Ösen", zusammendrücken und zu sich ziehen. Der Draht ist unten noch fest und kann losgelassen werden. Die Leuchte ist nun frei und kann entnommen werden.

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt


8. Neue Leuchte einsetzen



Die neue Leuchte wird mit den zwei enger beieinanderliegenden "Nasen" nach unten und der einzelnen "Nase" nach oben eingesetzt. Danach die Arbeitsschritte 5-7 in umgekehrter Reihenfolge (bzw. Richtungen) wiederholen.

Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt


9. Besonderheit beim rechten Scheinwerfer

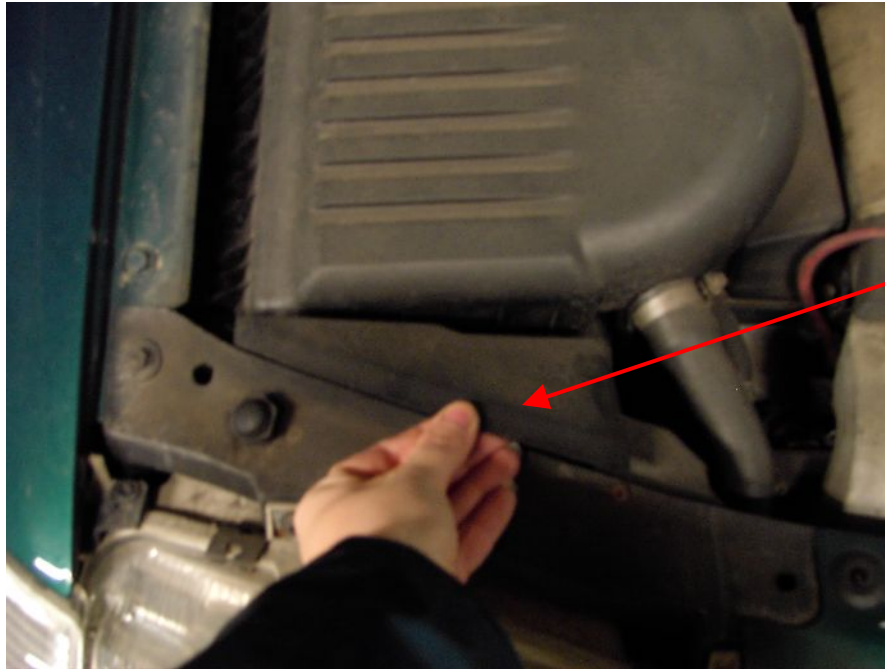

Bevor man mit den Arbeitsschritten 5-8 beginnt, ist hier zunächst eine Abdeckung, durch einfaches nach oben ziehen, zu entfernen.



Wie man bei einem Sharan Bj. 1996 das Abblendlicht wechselt

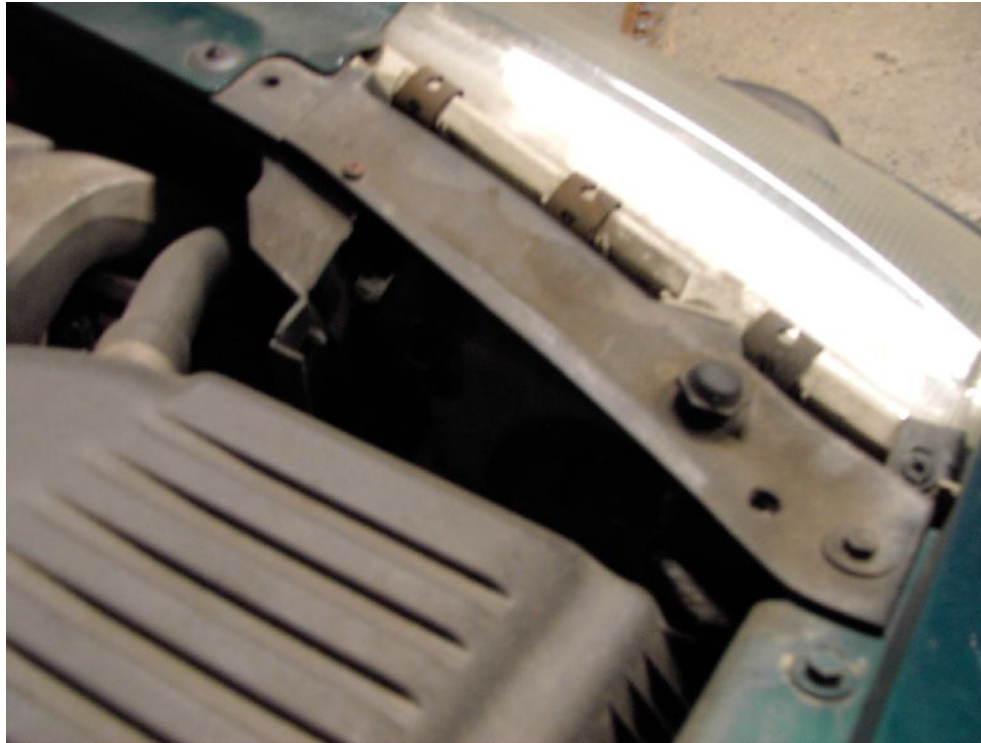

... Und was sagt das Volkswagen-Handbuch zum Lampentausch:

FEHLANZEIGE!

Wenn die rechte Leuchte getauscht ist, den Sicherungsstab wieder aus in die Halterung am rechten unteren Teil der Motorhaube nehmen und in die Klemme über dem Kühler fügen.
Motorhaube mit Schwung "fallen" lassen – **Fertig!**

Wenn man nicht gerade, gleichzeitig mit dem Fotoapparat hantieren muss, sollte die Geschichte in maximal 2x5 Minuten erledigt sein.

Benötigtes Werkzeug:
- mindestens eine rechte Hand
- etwas Selbstvertrauen

Die Vorher – Nachher- Show

So wirst Du gesehen:



und mit



Die Vorher – Nachher- Show

So siehst Du:

vorher



und mit

Osram Night Braker

